

CC-C-ZEN-A-08/15

CONFIGURAÇÃO VERTICAL (Padrão fábrica)

UNIDADE	P (mm)	L (mm)	A (mm)	Área de piso (m²)	Volume (m³)
39EA03	488	812	1234	0.396	0.489
39EA05	550	1037	1359	0.570	0.775
39EA08	500	1450	1436	0.725	1.041
39EA10	550	1530	1613	0.842	1.357
39EA12	629	1579	1692	0.993	1.680
39EA15	630	1750	1820	1.103	2.007
39EA18	740	2100	1940	1.554	3.015
39EA20	740	2140	1940	1,584	3.072

CONFIGURAÇÃO HORIZONTAL (Em campo)

UNIDADE	P (mm)	L (mm)	A (mm)	L (mm)	A (mm)	Área de piso (m²)	Volume (m³)
39EA03	976	812	746	812	746	0.396	0.489
39EA05	1100	1037	809	1037	809	0.570	0.775
39EA08	1000	1450	936	1450	936	0.725	1.041
39EA10	1100	1530	1063	1530	1063	0.842	1.357
39EA12	1258	1579	1063	1579	1063	0.993	1.680
39EA15	1260	1750	1190	1750	1190	1.103	2.007
39EA18	1480	2100	1200	2100	1200	1.554	3.015
39EA20	1480	2140	1200	2140	1200	1,584	3.072

Máquina	Área de Face Serpentina (m²)	Capacidade Referência (TR)	Faixa de Vazão (m³/h)	
39EA03	0.202	03	1150	2000
39EA05	0.340	05	2000	3400
39EA08	0.561	08	3400	5800
39EA10	0.762	10	4200	7600
39EA12	0.901	12	5600	9000
39EA15	1.138	15	6200	11200
39EA18	1.407	18	8200	14000
39EA20	1.506	20	9000	15000




www.carriero brasil.com.br
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707.
Demais cidades: 0800 887 67 07.


AIR HANDLER MODULAR CARRIER ZEN

O Air Handler modular mais versátil do mercado

ZEN
WOMEN
ZEN

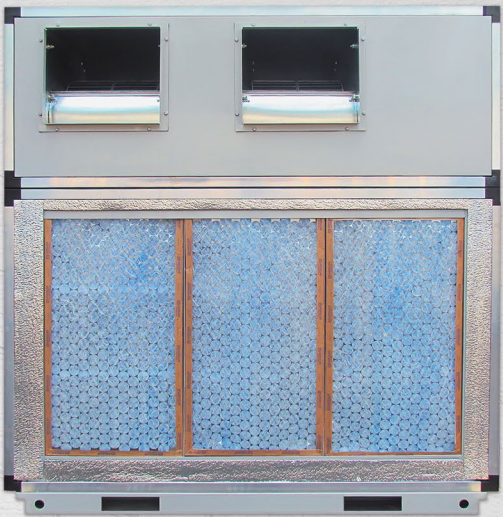

AIR HANDLER MODULAR CARRIER ZEN

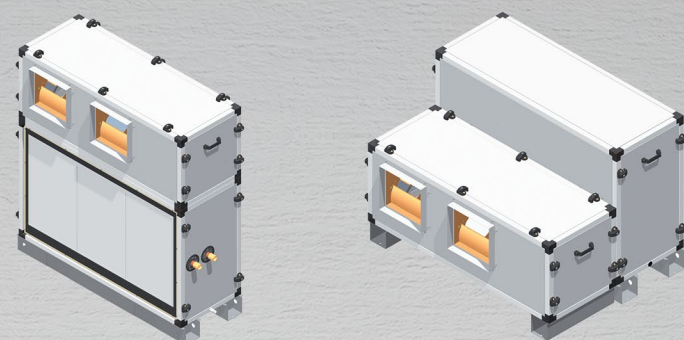

O ZEN é a nova plataforma de air handler da Carrier com conceito totalmente modular e com grande versatilidade de aplicação.

A modularidade do Carrier ZEN permite que o produto seja configurado em campo para qualquer posição de montagem ou descarga do ventilador. O lado de hidráulica também pode ser facilmente invertido, tornando a flexibilidade e versatilidade de instalação as principais características do equipamento.

A plataforma do novo air handler Carrier ZEN atende as principais normas de qualidade do ar interior na concepção do seu projeto, com bandeja metálica e dreno lateral, além de filtragem padrão G4 ou G4+M5.

POR QUE ESCOLHER UM CARRIER ZEN

Modularidade

Permite instalação e configuração em campo em qualquer posição dos módulos trocador e ventilador, sem necessidade de peças extras para montagem.

Faixa de capacidades

Com tamanhos entre 3 e 20 TR, o Carrier ZEN permite ampla aplicação para as mais variadas aplicações.

Acesso para manutenção

Com painéis de fácil remoção, o acesso à manutenção e instalação é simples, rápido e prático.

Dimensões reduzidas

Com uma largura máxima de 0,74m e área de piso média de 0,94 m², o Carrier ZEN pode ser instalado em locais onde o espaço é limitado, permitindo entrada na obra mesmo em pequenos espaços, sem necessidade de desmontar o equipamento.

Duas opções de pressão estática


Disponível nas versões low com pressão estática de até 10 mm.c.a e high air flow com até 30 mm.c.a.

6 e 8 filas

O módulo trocador possui opção de configuração em 6 ou 8 filas, com 9 aletas/pol e excelente performance térmica.

Dreno lateral

Facilita a conexão de saída de água e a instalação de sifão.

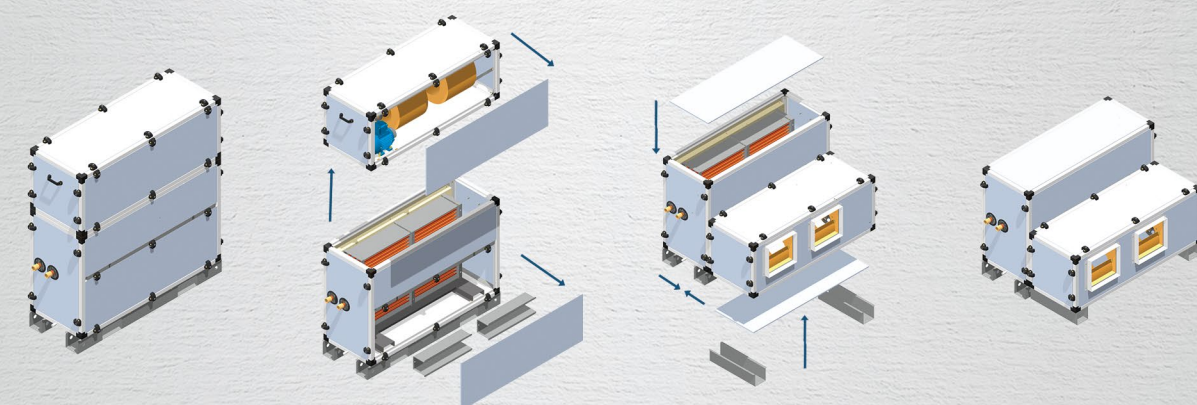

CONHEÇA O CARRIER ZEN

FILTROS COM ACESSO FRONTAL

Troca rápida e fácil

DESCARGA DOS VENTILADORES COM COLARINHO, ISOLADO DA ESTRUTURA


Facilita a fixação dos dutos

PÉS COM FURAÇÕES

Ideal para fixação ao piso

BASE COM ENTRADA PARA EMPILHADEIRA E PALETEIRA

Facilita a entrada na obra

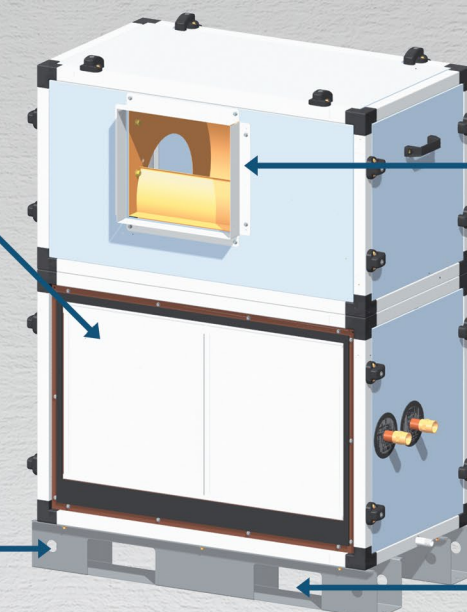

FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

CONJUNTO VENTILADOR APOIADO POR COXINS DE BORRACHA

Minimiza possíveis vibrações e ruídos

MÓDULO VENTILADOR "QUADRADO"

Permite posicionar as saídas dos bocais para qualquer posição

ALETADO SIMÉTRICO

Permite inversão do lado da hidráulica em campo

DRENO LATERAL

Facilita a conexão de saída e instalação correta do sifão

